




Lieferbare Filterarten

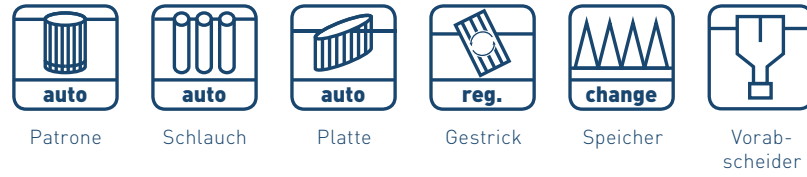

Luftmengen von 100 – 150.000 m³/h

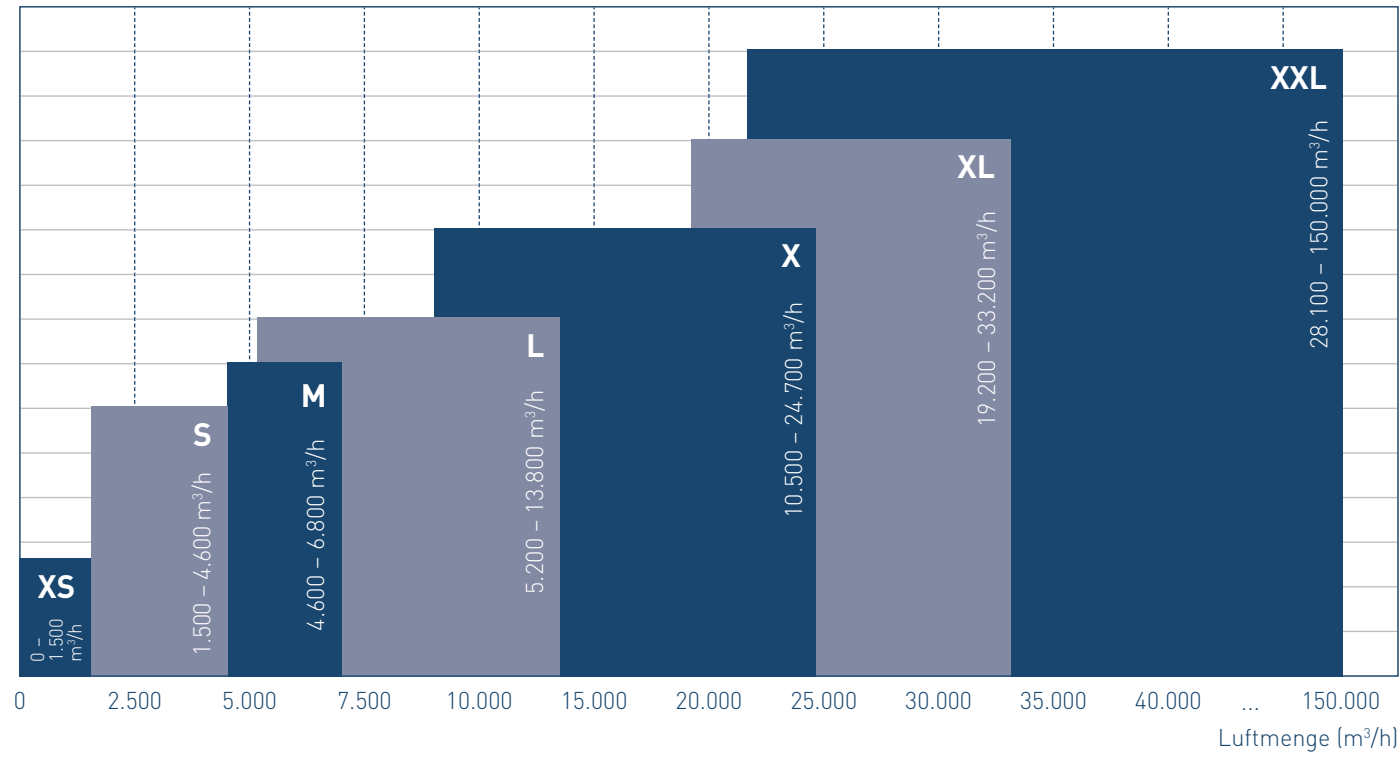

Staubarten

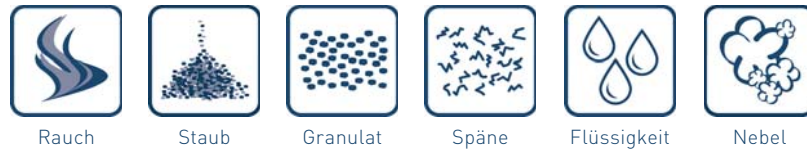

Ausführungen



Anwendungen



Vorteile

- + Energieeffizienter Dauerbetrieb
- + Niedrige Betriebskosten
- + Platzsparende Bauweise
- + Minimaler Serviceaufwand
- + Plug & Play
- + Alles aus einer Hand
ULMATEC 360° (Beratung, Fertigung, Montage, Service)
- + Deutsches Design und Fertigung



Stand: 10/2022 - Änderungen vorbehalten.

Modulare Absauganlagen

Baugrößen XS – XXL
Luftmengen von 100 – 150.000 m³/h



www.ulmatec.de

Kontakt | T: +49 (0)7308 811 077-0 | Weißinger Straße 15
info@ulmatec.de | 89275 Elchingen



Modulare Perfektion
in über 3.000.000 Varianten.

ULMATEC

Absaugtechnik

5



Verdichter 2,2 - 4 kW



Verdichter mit Frequenzumformer



Hochdruckverdichter


5 Verdichter



Kassettenfilter H14



Taschenfilter



Zyklonvorabscheider modular (ZVM)



Filterpatronen 450 mm



Aktivkohlefilter

3 Filter

3



Filterpatronen 600 mm



Filterpatronen 1200 mm



Schlauchfilter



Zyklonvorabscheider seitlich (ZVS)

6 Abluft



Abluftgitter



Abluft über Stützen



Schalldämmkulissen



Abluft seitlich über Stützen

6

4 Abreinigung



Streamclean Filterpatrone



Manuelle Rotationsabreinigung



Streamclean Schlauchfilter



Manuelle Abreinigung

4

2 Austrag



16 Ltr. Einwegbehälter



Austrag Konus mit Ablasshahn



Austrag Konus mit Ablasshahn und Anlagenerhöhung



Zellenradschleue auf Gestell



30 Ltr. Einwegbehälter



Geschlossener Austrag



Austrag auf Gestell

2

1



Standfüße



Rollen



Wandhalterung



Gabelstaplerlaschen

1 Mobilität

Bestandteile:
Blau = Standard / Transparent = Optional